


## KITS DE VENTANAS PARA UBICACIONES PELIGROSAS

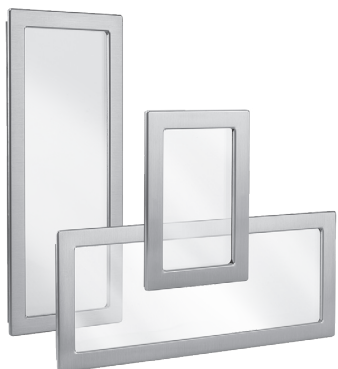

### ESTÁNDARES INDUSTRIALES

Homologaciones IECEx y ATEX  
 Adecuados para el uso en gabinetes con seguridad aumentada para grupos de la ZONA 1 o ZONA 2  
 Directiva ATEX 94/9/CE  
 ATEX  
 Sira 13ATEX3315U  
 Ex e IIC Gb  
 Ex tb IIIC Db IP 66  
 IECEx  
 IECEx SIR 13.0123U  
 Ex e IIC Gb  
 Ex tb IIIC Db IP 66

Componente UL 508A reconocido; tipo 4, 4X, 12, 3R; n.º exp. E61997

Componente cUR reconocido por CSA C22.2 n.º 94; tipo 4, 4X, 12, 3R; n.º exp. E61997  
 NEMA/EEMAC 4, 4X, 12, 13  
 IEC 60529, IP66

### APLICACIÓN

Los kits de ventanas para ubicaciones peligrosas se han diseñado para utilizarse en gabinetes con seguridad aumentada (Ex e) en áreas peligrosas ATEX o IECEx zona 1 o 2. Estos kits de ventanas están fabricados con un robusto armazón de acero inoxidable de tipo 316 de calibre pesado y un sello de silicón para garantizar un sellado contra el polvo, aceite y agua. Diseñados para usarse como ventanas de visualización, estos kits de ventanas resultan ideales para visualizar los componentes internos del gabinete. Las ventanas se instalan fácilmente realizando un corte en el gabinete y montando la ventana y el armazón con el hardware de montaje incluido.

### PROPIEDADES

- Los robustos armazones de ventana están fabricados con acero inoxidable de tipo 316 de calibre pesado con un acabado pulido
- Sellado seguro con sello de silicón para proteger frente a la penetración de agua y polvo en aplicaciones a temperaturas extremas de -55 °C (-67 F) a 180 °C (356 °F)
- Permiten visualizar los componentes mediante un cristal de seguridad templado de 25 pulg. (6 mm)
- Fácil instalación en los cortes de gabinete con el hardware de armazón de ventana

## MODIFICACION Y PERSONALIZACION


Hoffman es experto en modificar y personalizar productos según sus especificaciones. Póngase en contacto con su oficina de ventas o distribuidor Hoffman local para más información.

### BOLETÍN: HLY

Producto estándar

| Número de catálogo | AxBxC pulg./mm                         | M pulg./mm   | N pulg./mm   | Tamaño del corte requerido pulg./mm |
|--------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------------|
| EXWK53SS6          | 7.50 x 5.50 x 1.43<br>191 x 140 x 36   | 5.00<br>127  | 3.00<br>76   | 6.69 x 4.69<br>170 x 119            |
| EXWK95SS6          | 11.50 x 8.00 x 1.43<br>292 x 203 x 36  | 9.00<br>229  | 5.50<br>140  | 10.69 x 7.19<br>272 x 183           |
| EXWK711SS6         | 9.50 x 13.05 x 1.43<br>241 x 343 x 36  | 7.00<br>178  | 11.00<br>279 | 8.69 x 12.69<br>211 x 392           |
| EXWK138SS6         | 15.50 x 10.50 x 1.43<br>394 x 267 x 36 | 13.00<br>330 | 8.00<br>203  | 14.69 x 9.69<br>373 x 246           |
| EXWK715SS6         | 9.50 x 17.50 x 1.43<br>241 x 445 x 36  | 7.00<br>178  | 15.00<br>381 | 8.69 x 16.69<br>211 x 424           |
| EXWK1711SS6        | 19.50 x 13.50 x 1.43<br>495 x 343 x 36 | 17.00<br>432 | 11.00<br>279 | 18.69 x 12.69<br>475 x 322          |
| EXWK720SS6         | 9.50 x 22.50 x 1.43<br>241 x 572 x 36  | 7.00<br>178  | 20.00<br>508 | 8.69 x 21.69<br>221 x 551           |
| EXWK2315SS6        | 25.50 x 17.50 x 1.43<br>648 x 445 x 36 | 23.00<br>584 | 15.00<br>381 | 24.69 x 16.69<br>627 x 424          |
| EXWK724SS6         | 9.50 x 26.50 x 1.43<br>241 x 673 x 36  | 7.00<br>178  | 24.00<br>610 | 8.69 x 25.69<br>653 x 221           |
| EXWK729SS6         | 9.50 x 31.50 x 1.43<br>241 x 800 x 36  | 7.00<br>178  | 29.00<br>737 | 8.69 x 30.69<br>221 x 780           |
| EXWK2919SS6        | 31.50 x 21.50 x 1.43<br>800 x 546 x 36 | 29.00<br>737 | 19.00<br>483 | 30.69 x 20.69<br>780 x 526          |

M x N = tamaño de la ventana

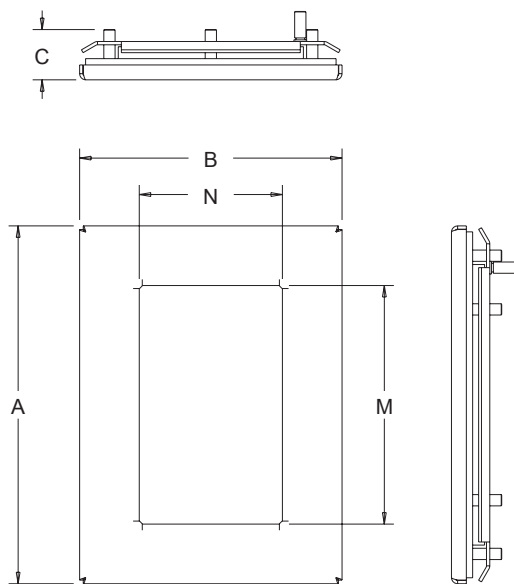

89106854

## Notas